

Rubio Monocoat Pre-Aging

Verleiht Ihrem neuen Holz einen nostalgischen Altholz-Look

Rubio Monocoat Pre-Aging ist eine hochwertige, nicht reaktive Vorbeize, mit der Sie Alterungseffekte auf Ihrer Holzoberfläche erzeugen können. Diese Vorbeize wird immer in Kombination mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C eingesetzt. Durch die Anwendung entstehen effektvolle und lebendige Holzmaserungen, die dem neuen Holz einen sichtbaren Patina-Look verleihen. Die Räucher- und Vergrauungseffekte sind in zehn verschiedenen Schattierungen erhältlich und können miteinander gemischt werden.



PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Nicht reaktive Vorbehandlung auf Wasserbasis
- Farbstabile Oberflächen, die einfach reproduziert werden können; der Farbeffekt ist nicht wie bei reaktiven Vorbeizen von der Gerbsäure im Holz abhängig.
- Hervorragende Fleckenbeständigkeit in Kombination mit dem Rubio Monocoat Oil
- Lebendige und effektvolle Farbschattierungen
- Für fast alle Holzarten geeignet (auch nicht gerbsäurehaltige Hölzer)
- Auf allen Holzoberflächen im Innenbereich einsetzbar
- pH-neutrales Produkt
- Qualität der Endbehandlung wird nicht beeinflusst
- Geringe Geruchsbildung
- Färbt sowohl Kern- als auch Splintholz
- Keine Überlappungen
- Alle Farben sind miteinander mischbar

› Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C flüssig
- Wässrig
- Geruch: milder Geruch
- Flammpunkt: > 100 °C
- Dichte: ca. 1 kg/L
- Siedepunkt: ca. 100 °C

Trockenzeit	24 Stunden Die genaue Trockenzeit ist vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Belüftung abhängig.
Informationen zur Anwendung	Alle senkrechten und waagerechten Holzoberflächen im Innenbereich
Verbrauch	10–15 m ² /Liter*
Verarbeitungstemperatur	15–25 °C
Luftfeuchtigkeit bei der Anwendung	35–60 %

Holzfeuchte	8–12 %
Lagerung	Min. +5 °C, max. +30 °C Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 36 Monate gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.
Anmerkungen	Dieses Produkt dient zur Vorbehandlung von Holz und hat keine Schutzwirkung. Für optimalen Holzschutz sollte es in Kombination mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C verwendet werden.

** Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.*

Fumed Look

› Farben auf Eiche



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

› Farben auf Eiche



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

› Farben auf Eiche



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Die Farben stellen nur Beispiele dar. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz.

› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 36 Monate gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

> Möbel, Treppen & Arbeitsplatten

SCHRITT 1. Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Für den abschließenden Schleifgang eine Netzschleifscheibe mit der Körnung 100 bis 150 verwenden. Die Farbintensität kann je nach verwendeter Schleifmethode variieren.

- Beim Renovieren müssen alle Rückstände früherer Oberflächenbehandlungen (Lack, Öl, Wachs etc.) vollständig entfernt werden.

SCHRITT 2. Die Oberfläche sorgfältig absaugen.

SCHRITT 3. Rubio Monocoat Pre-Aging vor Gebrauch gut schütteln und anschließend in einen Eimer schütten (Rubio Monocoat Eimer).

SCHRITT 4. Das Produkt mit einem der Rubio Monocoat Hilfsmittel, z. B. einem Microfiber Pad, einem Pinsel, einem Auftragsschwamm, einer Sprühpistole oder einem Roller, gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen.

- Tipp: In Ecken- bzw. Kantenbereichen empfehlen wir die Verwendung eines Pinsels (Rubio Monocoat Brush) oder eines grünen Rubio Monocoat Mausepads.

SCHRITT 5. Das Produkt mit einem beigen Rubio Monocoat Scrubby Pad verteilen. Pfützenbildung vermeiden.

SCHRITT 6. 24 Stunden trocknen lassen und für ausreichende Belüftung sorgen. Die genaue Trockenzeit ist vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Belüftung abhängig.

- Hinweis: Trotz eines gleichmäßigen Auftrags kann die Oberfläche im nassen Zustand fleckig erscheinen. Während des Trocknungsprozesses verändert sich die Optik der Oberfläche.

SCHRITT 7. Abstehende Holzfasern nach dem Trocknen mit einem roten Scrubby Pad brechen und die Oberfläche sorgfältig absaugen.

SCHRITT 8. Anschließend das Rubio Monocoat Oil Plus 2C auftragen. Mehr Informationen zur korrekten Anwendung des Öls finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt.

> Böden

SCHRITT 1. Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Für den abschließenden Schleifgang eine Netzschleifscheibe mit der Körnung 100 verwenden. Die Farbintensität kann je nach verwendeter Schleifmethode variieren.

- Beim Renovieren müssen alle Rückstände früherer Oberflächenbehandlungen (Lack, Öl, Wachs etc.) vollständig entfernt werden.

SCHRITT 2. Den Boden sorgfältig absaugen.

SCHRITT 3. Rubio Monocoat Pre-Aging vor Gebrauch gut schütteln und anschließend in einen Eimer schütten (Rubio Monocoat Eimer).

SCHRITT 4. Das Produkt mit einem gesättigten Rubio Monocoat Microfiber Pad auftragen. In ca. 90 cm breiten Abschnitten arbeiten. Das Produkt anschließend mit demselben Microfiber Pad gleichmäßig über den gesamten Bereich verteilen. Das Pad muss vorher gut ausgewrungen werden. Pfützenbildung vermeiden.

- Tipp: In Ecken- bzw. Kantenbereichen empfehlen wir die Verwendung eines Pinsels (Rubio Monocoat Brush) oder eines grünen Rubio Monocoat Mauspad.

SCHRITT 5. 24 Stunden trocknen lassen und für ausreichende Belüftung sorgen. Die genaue Trockenzeit ist vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Belüftung abhängig.

- Hinweis: Trotz eines gleichmäßigen Auftrags kann die Oberfläche im nassen Zustand fleckig erscheinen. Während des Trocknungsprozesses verändert sich die Optik der Oberfläche.

SCHRITT 6. Abstehende Holzfasern nach dem Trocknen mit einer Bohnermaschine mit rotem Rubio Monocoat Pad brechen und die Oberfläche anschließend sorgfältig absaugen.

SCHRITT 7. Anschließend das Rubio Monocoat Oil Plus 2C auftragen. Mehr Informationen zur korrekten Anwendung des Öls finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt.

> Industrielle Anwendung

Für mehr Informationen zur industriellen Anwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, unseren technischen Kundendienst zu kontaktieren.

> Tipps & Tricks

- Bitte beachten Sie, dass die Grundfarbe des Holzes, seine Maserung und seine Porigkeit das Endergebnis beeinflussen. Entsprechend empfehlen wir Ihnen, vorab ein Muster auf einer gleichartigen wie der zu behandelnden Oberfläche anzulegen.
- Bei der Verwendung mehrerer Packungen bei einem Projekt empfehlen wir diese zu mischen, um ein einheitliches Resultat zu erzielen.
- Verarbeiten Sie das Produkt immer nass-in-nass, um Überlappungen zu vermeiden.
- Auf harzhaltigen Holzarten können bei der Reaktion des Produkts mit dem Holz kleine weiße Flecken entstehen.

> Verpackung



- Kunststoffflasche mit 100 ml oder 1 L
- Kunststoffdose mit 5 L oder 25 L
- Muster-Set: 10 Farben x 100 ml einschließlich „Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small“

> Verbrauch

10–15 m²/Liter*

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

> Werkzeuge

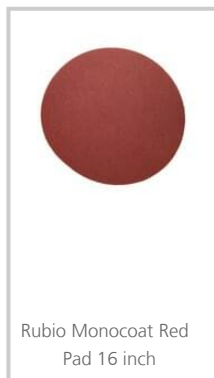

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. Datum TDS: 21/01/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com