

Rubio Monocoat Pre-Aging

Een look uit het verleden dankzij een product van de toekomst

Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling van hoge kwaliteit, die de look van reactieve beitsen creëert, maar zonder de nadelen ervan. Het product wordt altijd gecombineerd met Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging is beschikbaar in 10 standaardkleuren, gaande van een lichtere naar donkere gerookte look, inclusief de warme, groenbruine ondertonen die zo populair zijn. Alle kleuren zijn onderling mengbaar zodat gewerkt kan worden tot op de exacte wens van de klant.

PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is, in tegenstelling tot reactieve beitsen die afhankelijk zijn van de tannines aanwezig in het hout
- Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- Diepe kleuring met subtiele accenten
- Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines
- Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis
- pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkeuren
- Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
- Minimale geur
- Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- Geen overlappingsen
- Kleuren kunnen onderling gemengd worden

› Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar
- Waterdun
- Geur: Zoete geur
- Vlampunt: > 100°C
- Densiteit: ca. 1 kg/L
- Kookpunt: ca. 100 °C



Droogtijd	24h De exacte droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.
Toepassingsinformatie	Alle verticale en horizontale oppervlakken binnenshuis
Verbruik	10-15 m ² /liter*
Werktemperatuur	15-25°C
Vochtigheidstoepassingsbereik	35-60%

Houtvochtigheid	8-12%
Stockage	Min. + 5°C, max. +30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge, vorstvrije omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.
Opmerkingen	Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. Combineer met Rubio Monocoat Oil Plus 2C voor maximale bescherming.

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

› Kleuren

Fumed Look

› Kleuren op Eik



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

› Kleuren op Eik



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

› Kleuren op Eik



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Kleuren dienen slechts als voorbeeld. We raden aan om een test uit te voeren op identiek geschuurd hout.

› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

> Instructies meubelen, trappen & werkbladen

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte schuurmethode.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig het oppervlak grondig.

STAP 3. Schud de Rubio Monocoat Pre-Aging goed voor gebruik en giet in een emmer (Rubio Monocoat Emmer).

STAP 4. Breng het product gelijkmatig en verzadigd aan op het te behandelen oppervlak met een Rubio Monocoat accessoire, zoals een Microfiber Pad, kwast, spons, spuitpistool of roller.

- Tip: Voor randen/hoeken: breng aan met kwast (Rubio Monocoat Brush) of een groene Rubio Monocoat Mouse Pad.

STAP 5. Egaliseer met een beige Rubio Monocoat Scrubby Pad. Vermijd plaspvorming.

STAP 6. Laat het oppervlak gedurende ± 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

- Tip: Het is perfect normaal dat het oppervlak opdroogt in 'vlekken' die de houttekening volgen. Zolang het oppervlak er nog "vlekkerig" uitziet, is het nog niet droog.

STAP 7. Breek de opstaande houtvezels met een rode Scrubby Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

STAP 8. Breng nu de Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing.

> Instructies vloeren

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte schuurmethode.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig het oppervlak grondig.

STAP 3. Schud de Rubio Monocoat Pre-Aging goed voor gebruik en giet in een emmer (Rubio Monocoat Emmer).

STAP 4. Breng het product gelijkmatig en verzadigd aan met een Rubio Monocoat Microfiber Pad. Werk in zones van ± 90 cm. Egaliseer de zone nadien opnieuw met dezelfde Microfiber Pad. Zorg ervoor dat deze pad goed is uitgewrongen. Vermijd plasvorming.

- Tip: Voor randen/hoeken: breng aan met kwast (Rubio Monocoat Brush) of een groene Rubio Monocoat Mouse Pad.

STAP 5. Laat het oppervlak gedurende ± 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

- Tip: Het is perfect normaal dat het oppervlak opdroogt in 'vlekken' die de houttekening volgen. Zolang het oppervlak er nog "vlekkerig" uitziet, is het nog niet droog.

STAP 6. Breek de opstaande houtvezels met een rode Rubio Monocoat Pad op de boenmachine en stofzuig nadien.

STAP 7. Breng nu de Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing.

INDUSTRIËLE TOEPASSING

Indien je dit product op industriële wijze wilt toepassen, raden wij je aan om contact op te nemen met ons technisch serviceteam.


> Tips & Tricks

- Hou er rekening mee dat het houttype, korrelstructuur en porositeit van het hout het eindresultaat kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om eerst een staal te zetten op de gekozen houtsoort of het te behandelen oppervlak.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Werk altijd nat-in-nat om overlappingen te vermijden.
- Op harshoudende houtsoorten kunnen kleine witte vlekken ontstaan als reactie van het product op het hout.

> Verpakking

- Plastic fles van 100 ml en 1 L
- Plastic bidon van 5 L en 25 L
- Stalenset: 10 kleuren x 100 ml inclusief 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small'

› Gereedschap

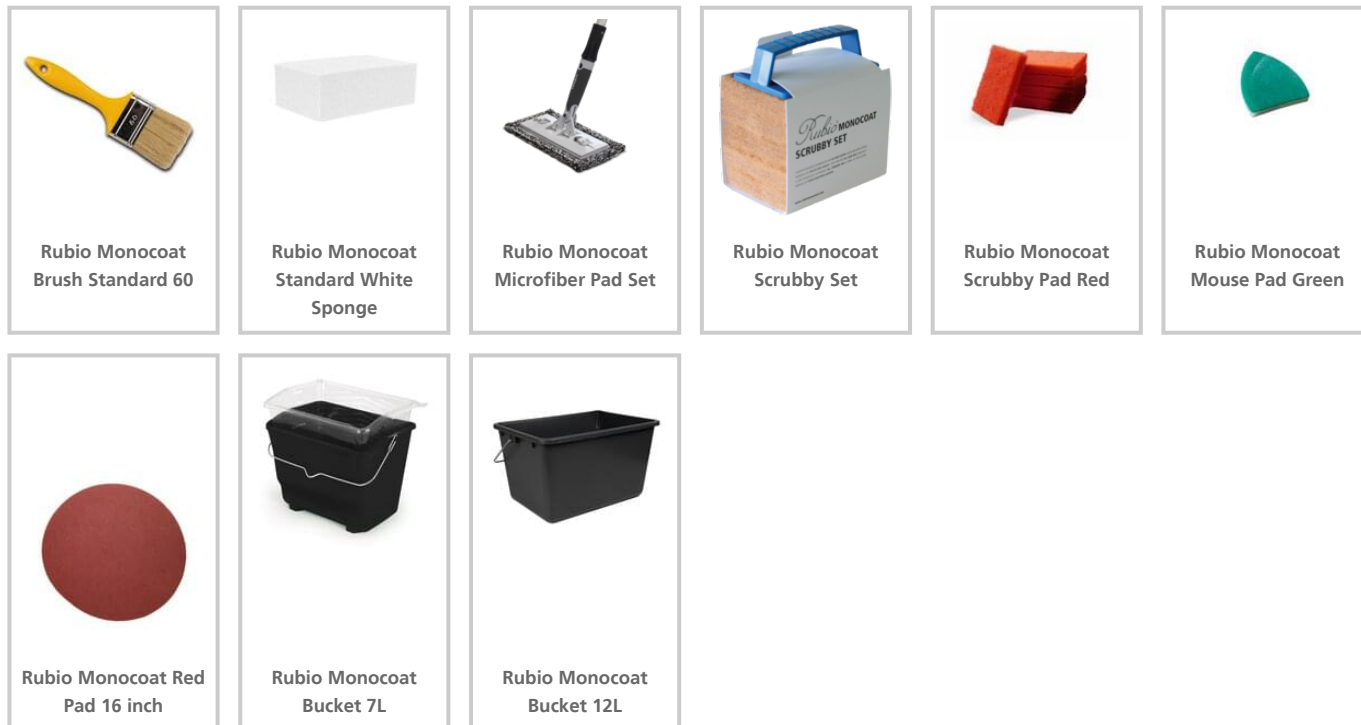

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

Jouw contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Roeselaarsestraat 535 8870 Izegem (Belgium)

www.rubimonocoat.com

info@rubimonocoat.com

+32(0)51 30 80 54

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 06/01/2022. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com