


LBS

conveyor belts

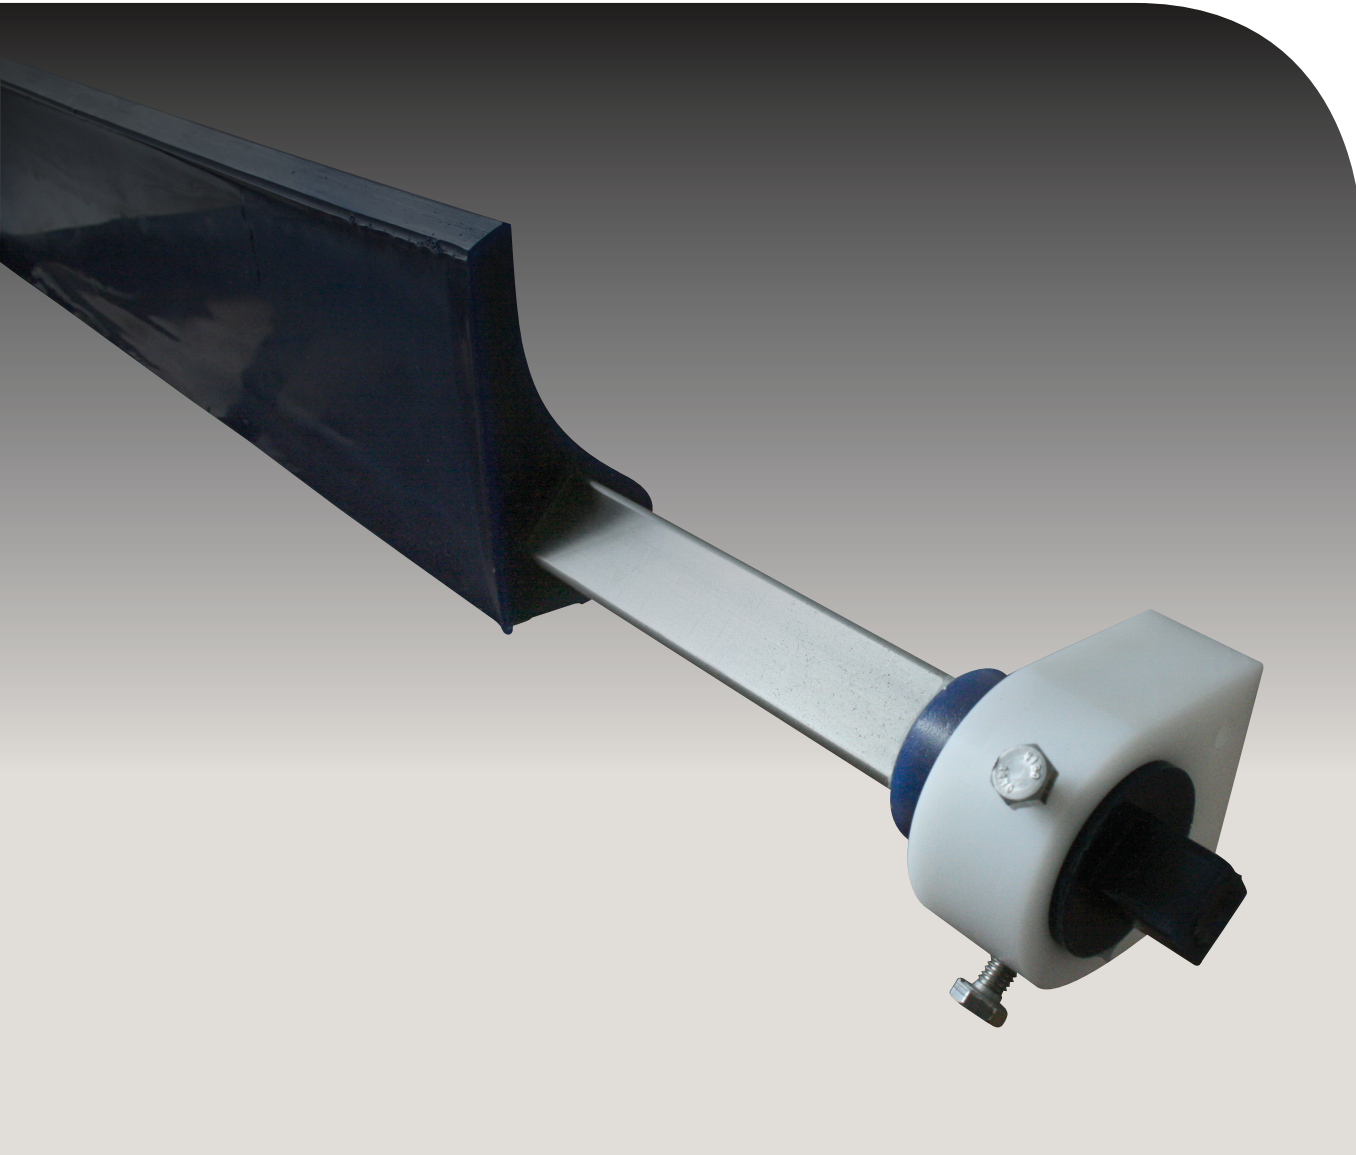

PIKE KOPAFSCHRAPER
VOOR TRANSPORTBANDEN
IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

endless in service and innovation


PIKE Kopafschrapper

Wanneer u last heeft van aanklevende productresten op uw transportband kunt u met behulp van een afschraper uw transportband schoon houden. De PIKE kopafschrapper van LBS Emmen is speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie en FDA goedgekeurd. De PIKE kopafschrapper zal helpen uw transportband en installatie schoon te houden.

Het schraperblad van de PIKE kopafschrapper is vervaardigd uit een elastisch polyurethaan waardoor het zich kan aanpassen aan onregelmatigheden in het oppervlakte van de transportband. De druk van het schraperblad is continue aan te passen door middel van de torsie-elementen. Het schraperblad wordt in zijn geheel om een RVS draagarm gegoten waardoor er geen naden/openingen ontstaan tijdens de productie.

De PIKE kopafschrapper is zeer snel te monteren en demonteren vanwege zijn eenvoudige modulaire opbouw.

Onderhoud en vervanging van onderdelen is hierdoor ook eenvoudig.

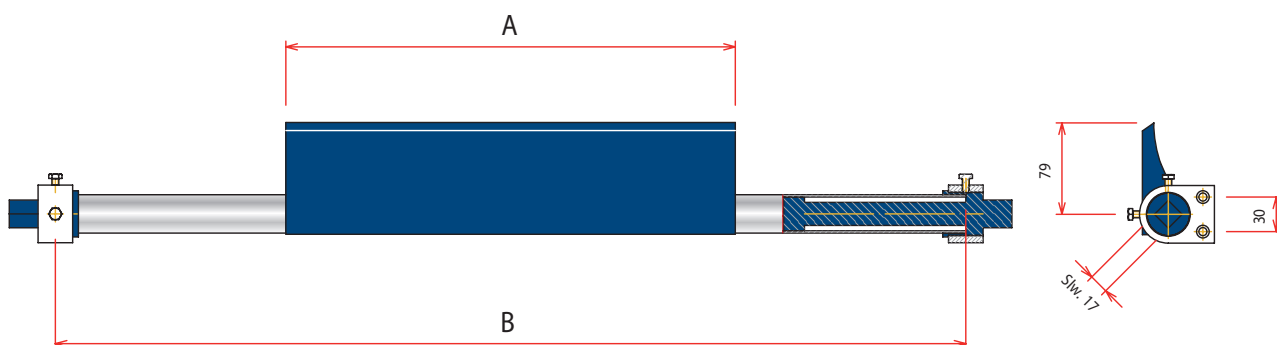

PIKE Kopafschrapper


Type	Bandbreedte	Kleur	FDA	A	B	Torsie-elementen
PIKE 300	300 mm	■	✓	290 mm	550 mm	1
PIKE 400	400 mm	■	✓	390 mm	650 mm	1
PIKE 500	500 mm	■	✓	490 mm	750 mm	1
PIKE 600	600 mm	■	✓	590 mm	850 mm	2
PIKE 700	700 mm	■	✓	690 mm	950 mm	2
PIKE 800	800 mm	■	✓	790 mm	1.050 mm	2
PIKE 900	900 mm	■	✓	890 mm	1.150 mm	2
PIKE 1.000	1.000 mm	■	✓	990 mm	1.250 mm	2
PIKE 1.100	1.100 mm	■	✓	1.090 mm	1.350 mm	2
PIKE 1.200	1.200 mm	■	✓	1.190 mm	1.450 mm	2

Overige afmetingen op aanvraag

Elke PIKE kopschraper wordt standaard geleverd met 2 torsie-elementen

Overige kleuren en kwaliteiten op aanvraag


- 1 De schraper moet conform tekening A tegen de aandrijftrommel geplaatst worden. Voorkom dat het schraapblad na montage direct contact heeft met uw materiaal-/productstroom tijdens productie.
- 2 Zorg voor twee bevestigingspunten op uw frame (met gaten Ø 6,5 mm). Bevestig hieraan de montageflenzen (4) behorende bij de kopafschrapper.
- 3 Versmal de RVS draagarm (1) tot de gewenste lengte.
- 4 Schuif de polyurethaan bussen (3) op de RVS draagarm aan weerszijden. Plaats nu de torsie-elementen (5) in de RVS draagarm. (Vanaf PIKE 600 moeten beide torsie-elementen aan weerszijden gemonteerd worden.)
- 5 Monteer de complete schraper aan het frame.
- 6 Zorg met behulp van de torsie-elementen (5) voor de juiste druk van het schraapblad. Behoud de juiste druk door de bouten in de montageflenzen (4) aan te draaien.
- 7 Pas de druk van het schraapblad indien gewenst aan.

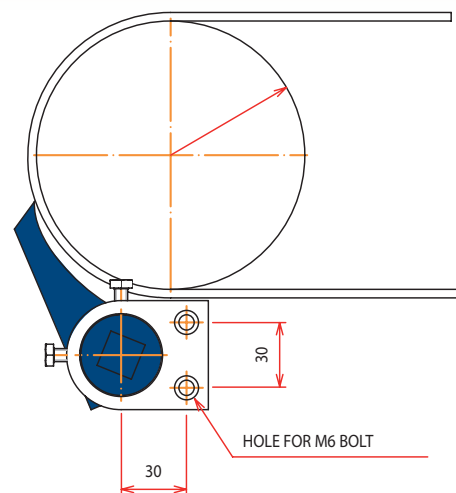

Ø 80 - Ø 200

Geschikt voor snelheden tot ca. 1,6 m/sec

Tekening A

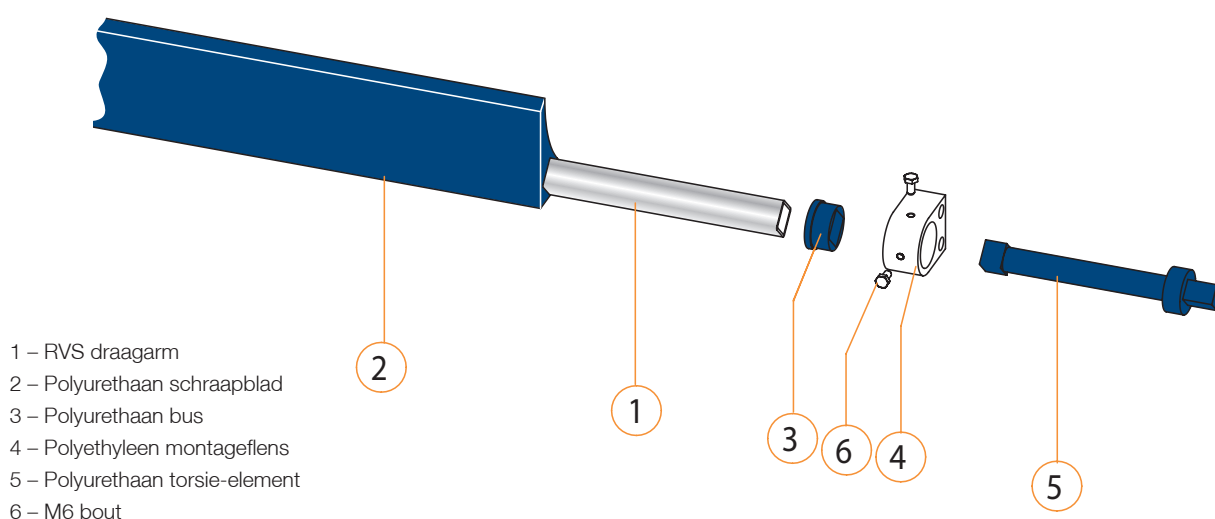

- 1 – RVS draagarm
- 2 – Polyurethaan schraapblad
- 3 – Polyurethaan bus
- 4 – Polyethyleen montageflens
- 5 – Polyurethaan torsie-element
- 6 – M6 bout

PROBELL

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.359.464-Versie 2