

LBS

conveyor belts



THE NEXT LEVEL IN RELIABILITY
BUY THE ORIGINAL AND
ENJOY A QUALITY PRODUCT





endless in service and innovation

Inleiding

De warm ge vulkaniseerde Ecocleat® meenemers worden met behulp van een uniek productieproces volledig geïntegreerd met elke Probelt® basisband. Het loslaten van de meenemers is hierdoor uitgesloten. Het unieke design van de Ecocleat® meenemers met een afgeronde top van de meenemers is productvriendelijk voor zachte en kwetsbare producten binnen de agrarische industrie. Daarnaast is ons Ecocleat® programma een aanvulling op ons Hotcleat® programma voor de lichte industrie.

Het unieke productieproces, geavanceerde automatisering en de know-how zorgen voor een hoogstaand kwaliteitsproduct voor uw toepassing.

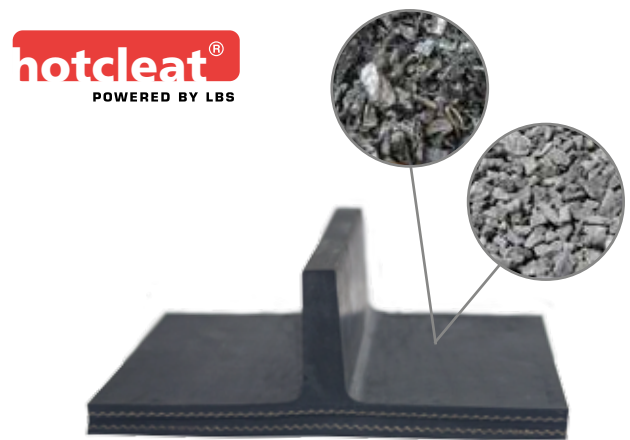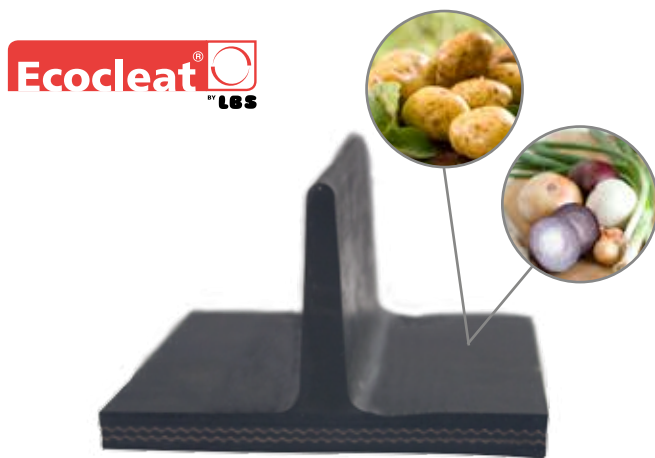

Voordelen Ecocleat®:

- Afgeronde top van de meenemers
- voor zachte en kwetsbare producten
- Geen loslatende meenemers
- door slechte hechting meenemers
- door weers- / productinvloeden
- Minder gevoelig voor trommeldiameters
- Verbeterde levensduur / standtijd meenemers
- hogere betrouwbaarheid
- Bandbreedtes tot wel 1.800 mm
- Meenemer lengtes tot wel 1.700 mm



Ecocleat®



Geplakte meenemer

Toepassingsgebieden



- Aardappels
- Uien
- Suikerbieten
- Wortels



- Papierrecycling
- Kunststofrecycling



- Veeteelt



Speedline

Ecocleat® height up to 70 mm
Belt length (endless) up to 29.500 mm
Belt width up to 1.200 mm



next day shipment


Standaard confectiemogelijkheden

Ecocleat®	Hoogte	Max. Bandbreedte	Max. Meenemerlengte	Min. Meenemerafstand	Min. Trommel Ø
T40	40 mm	1.800 mm	1.600 mm	110 mm	100 mm
T50	50 mm	1.800 mm	1.600 mm	110 mm	125 mm
T60	60 mm	1.800 mm	1.600 mm	110 mm	150 mm
T70	70 mm	1.800 mm	1.700 mm	110 mm	175 mm


Hardheid Ecocleat® - 65° Shore A

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband


Overige confectiemogelijkheden op aanvraag

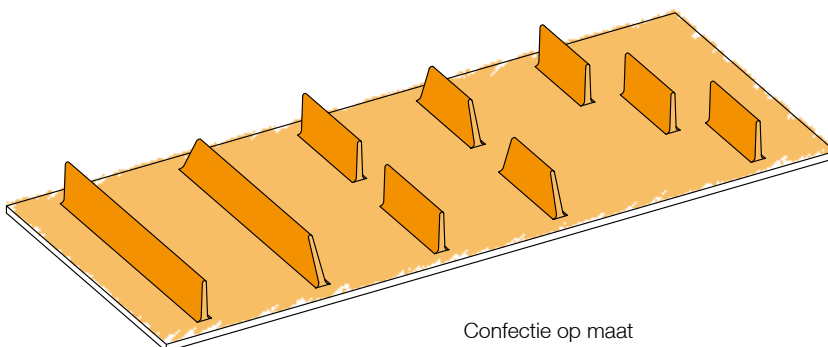

Confectie op maat



Ecocleat® T40-T50-T60

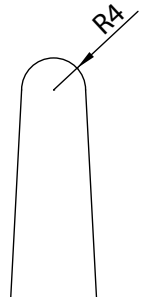

Ecocleat® T70

PROBELL[®]

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud

SPEEDLINE



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.260.037-Versie 3