



LBS
conveyor belts



KUNSTSTOFF FÖRDERGURTE
WELLENKANTEN UND FÜHRUNGSLEISTEN

endless in service and innovation

Wellenkanten

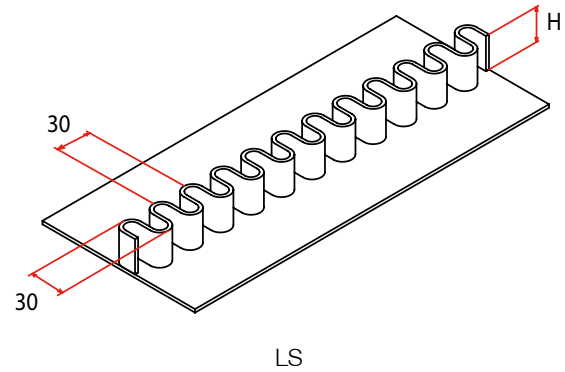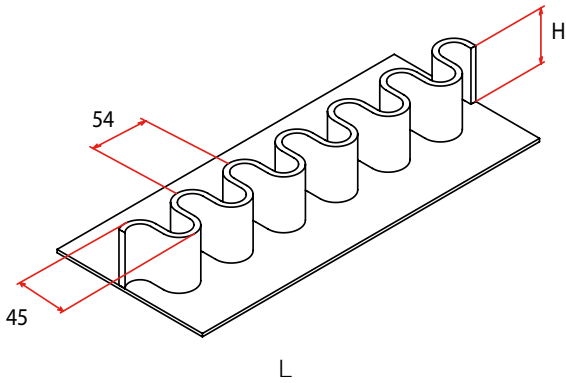

Wellenkanten

Typ	Höhe	PVC		PU		PE		Min. Trommel ø
		Dicke	Farben	Dicke	Farben	Dicke	Farben	
L20	20 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	60 mm
LS20	20 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	40 mm
L30	30 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	90 mm
LS30	30 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	60 mm
L40	40 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	120 mm
LS40	40 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	80 mm
L50	50 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	150 mm
LS50	50 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	100 mm
L60	60 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	180 mm
LS60	60 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	120 mm
L70	70 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	210 mm
L80	80 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	240 mm
L100	100 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■			300 mm
L120	120 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■			360 mm

PVC: mit Gewebeanlage


PU/PE: ohne Gewebeanlage

PVC (Weiß und Blau), PU & PE sind geeignet für unverpackte Lebensmittel


Mindest trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt

Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

Blockleiste PVC

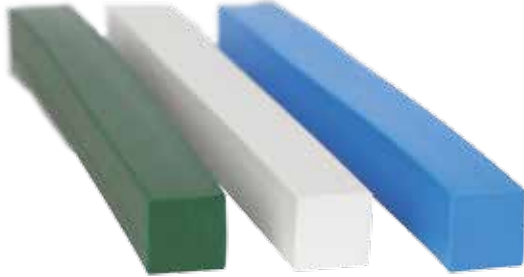

Blockleiste

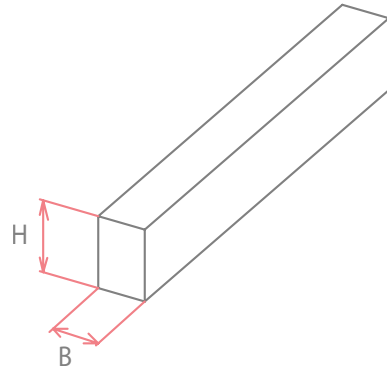

Blockleiste PVC

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	Verfügbare Farben	Min. Trommel ø
BG10x10	10 mm	10 mm	■ ■ □ ■	100 mm
BG15x15	15 mm	15 mm	■ ■ □ ■	150 mm
BG20x15	20 mm	15 mm	■ ■ □ ■	200 mm
BG25x15	25 mm	15 mm	■ ■ □ ■	250 mm
BG30x15	30 mm	15 mm	■ ■ □ ■	300 mm

Weiß und Blau sind geeignet für unverpackte Lebensmittel

BG (gestrichen): 55° Shore A. Weitere härte auf Anfrage

Mindest trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt

Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

T20



Typ: T20


Höhe: 20 mm

Verfügbare farben: ■


Min. Trommel ø: 150 mm

Mindest trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt. Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

Keilleisten PVC

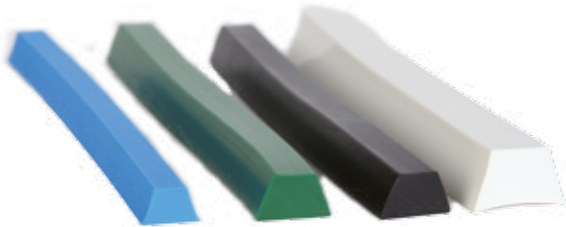

Keilleisten

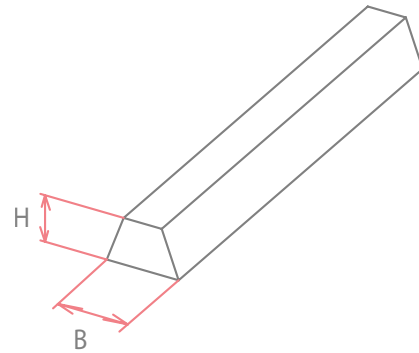

Keilleisten PVC

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	PVC Verfügbare Farben	Min. Trommel Ø
V6x4	4 mm	6 mm	■ ■ ■ ■	50 mm
V8x5	5 mm	8 mm	■ ■ ■ ■	60 mm
V10x6	6 mm	10 mm	■ ■ ■ ■	80 mm
V13x8	8 mm	13 mm	■ ■ ■ ■	100 mm
V17x11	11 mm	17 mm	■ ■ ■ ■	120 mm

Weiß und Blau sind geeignet für unverpackte Lebensmittel
 Mindesttrommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

Keilleisten PU

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	PU Verfügbare Farben	Min. Trommel Ø
V6x4	4 mm	6 mm	■ □	50 mm
V8x5	5 mm	8 mm	■ □	60 mm
V10x6	6 mm	10 mm	■ □	80 mm
V13x8	8 mm	13 mm	■ □	100 mm
V15x8	8 mm	15 mm	■ □	100 mm
V17x11	11 mm	17 mm	■ □	140 mm

Weiß und Blau sind geeignet für unverpackte Lebensmittel
 Mindesttrommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage


Keilleisten PE

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	PE Verfügbare Farben	Min. Trommel Ø
V6x4	4 mm	6 mm	<input type="checkbox"/>	50 mm
V8x5	5 mm	8 mm	<input type="checkbox"/>	60 mm
V10x6	6 mm	10 mm	<input type="checkbox"/>	80 mm
V13x8	8 mm	13 mm	<input type="checkbox"/>	100 mm
V17x11	11 mm	17 mm	<input type="checkbox"/>	120 mm

Geeignet für unverpackte Lebensmittel

Mindest trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt

Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

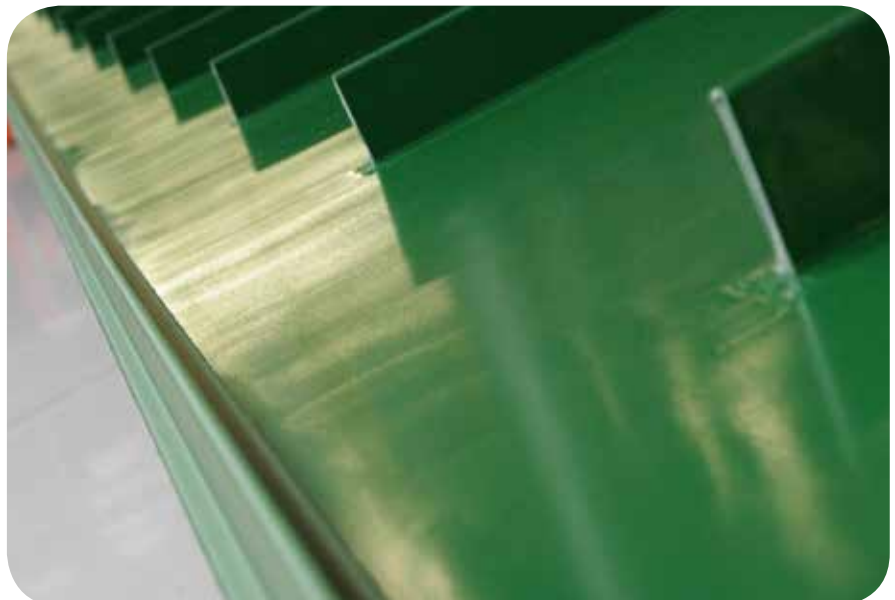

PROBEL[®]

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststoff Fördergurte
Gummi Fördergurte
Kunststoff modulare Bänder und Ketten
Treib-, Zahn- und Rundriemen
Kunststoff Drahtgeflechtbänder
Spezielle endlose Bänder
Komponenten für Gurtförderer
Technisches Gummi und Kunststoff
Service, Montage und Wartung



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Der in dieser Broschüre publizierte Text und das Material dienen ausschließlich zur Information und haben keinen offiziellen oder rechtlichen Status in der hier veröffentlichten Form. Für weitere Informationen können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. 00.465.465-Version 1