

LBS

conveyor belts



hotcleat®
POWERED BY LBS

PROFIELEN

THE NEXT GENERATION
BUY THE ORIGINAL AND
ENJOY A QUALITY PRODUCT



endless in service and innovation



3 Inleiding

4 Hotcleat® profielen / G155

5 G155 + T15x20 / G81 + T15x20 /
M1335

7 MC1380 / MV1400/22 / M1500

Inleiding

Hotcleat® biedt u een omvangrijk en kwalitatief hoogstaand programma op het gebied van warm gevulkaniseerde profielen. Het is ontwikkeld en geëngineerd voor de middelzware en zware industrie. De warm gevulkaniseerde profielen worden met behulp van een uniek productieproces volledig geïntegreerd met elke Probelt® basisband. Het loslaten van de profielen is hierdoor vrijwel uitgesloten.

Meer dan 10 jaar ervaring in het ontwerpen en de engineering van deze Hotcleat® profielen in samenwerking met gerenommeerde merken ligt hieraan ten grondslag. Het unieke productieproces, de geavanceerde automatisering en de knowhow zorgen voor een hoogstaand kwaliteitsproduct voor uw toepassing.

Aansluitend op het standaard programma heeft LBS Emmen de mogelijkheid om op de klant afgestemde oplossingen te bieden.

Wij ontwikkelen en innoveren graag met u mee!

BUY THE ORIGINAL AND ENJOY A QUALITY PRODUCT



Hotcleat® profielen

Voordelen Hotcleat® profielen:

- Probelt® basisband met profiel op maat.
- Juiste combinatie Probelt® basisband en Hotcleat® profiel.
- Hotcleat® profielen beschikbaar in verschillende kwaliteiten.
- Homogene vulkanisatie voor 100% hechting tussen Hotcleat® profiel en Probelt® basisband.



Laat onze verkoopafdeling u begeleiden met de beschikbare bandconstructies, kwaliteiten, profielen en extra mogelijkheden voor uw custom made transportband.


Selectie beschikbare Probelt® bandconstructies:

- | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| • EP 250/2 3+1½ | • XE 250/2 3+2 | • EP 250/2 2+0 | • EP 500/3+1ST 5+3 |
| • EP 250/2 3+1½ MOR | • XE 250/2 3+2 MOR | • EP 250/2 2+0 MOR | • XESC 315/2+2 6+4 |
| • EP 400/3 4+2 | • XE 400/3 4+2 | • EP 400/3 2+0 | • SW 630/1 6+3 |
| • EP 400/3 4+2 MOR | • XE 400/3 4+2 MOR | • EP 400/3 2+0 MOR | • etc. |
| • EP 500/4 5+2 | • XE 630/4+2 4+2 | • etc. | |
| • EP 500/4 5+2 MOR | • XE 630/4+2 4+2 MOR | | |
| • etc. | • etc. | | |

G155

Kies uw juiste profielbreedte en laat desgewenst een Hotcleat® langsrand toevoegen voor het morsen.

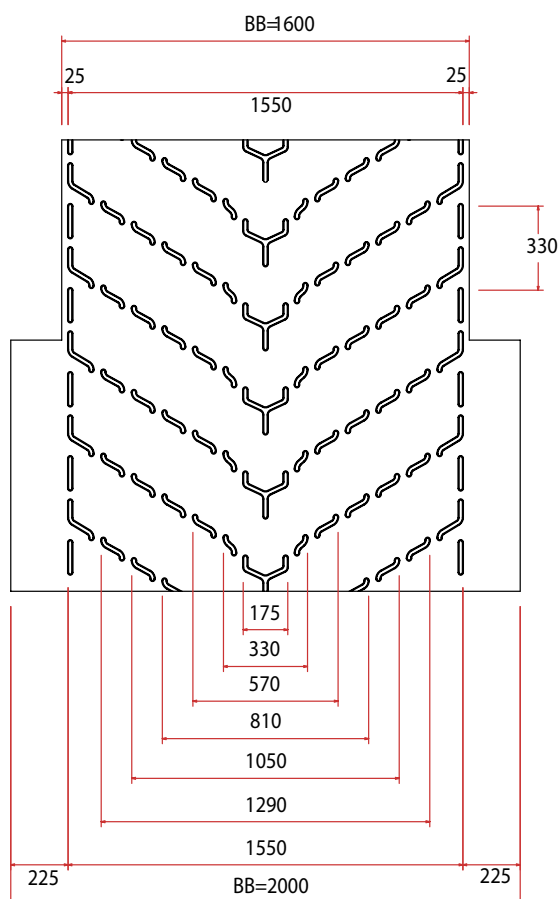


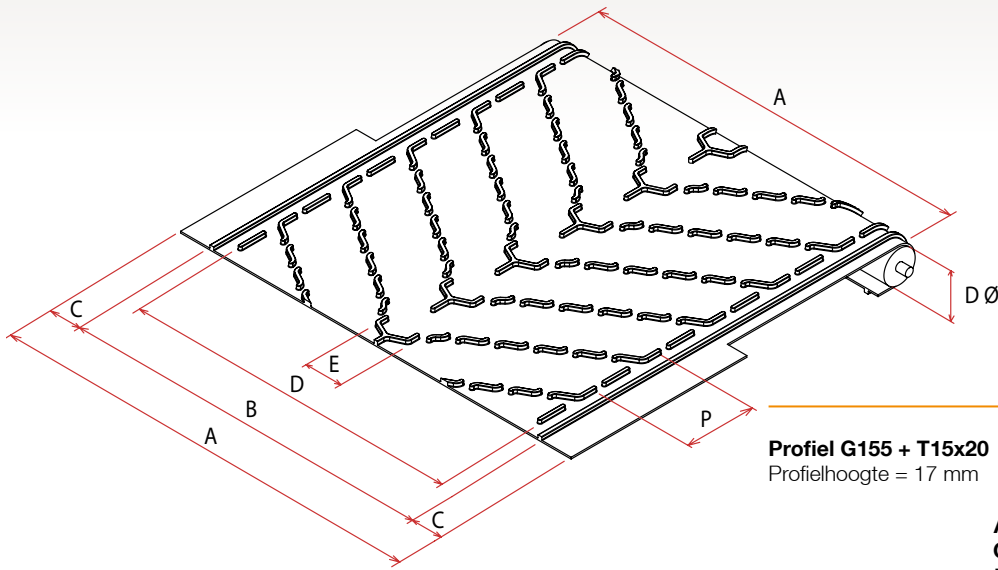

Profiel G155 + T15x20

Profiel G155 + T15x20 B = 1.700 mm D = 1.550 mm P = 330 mm
Profielhoogte = 17 mm


A = 1.800 ~ 2.100
C = 50 ~ 200
E = 175

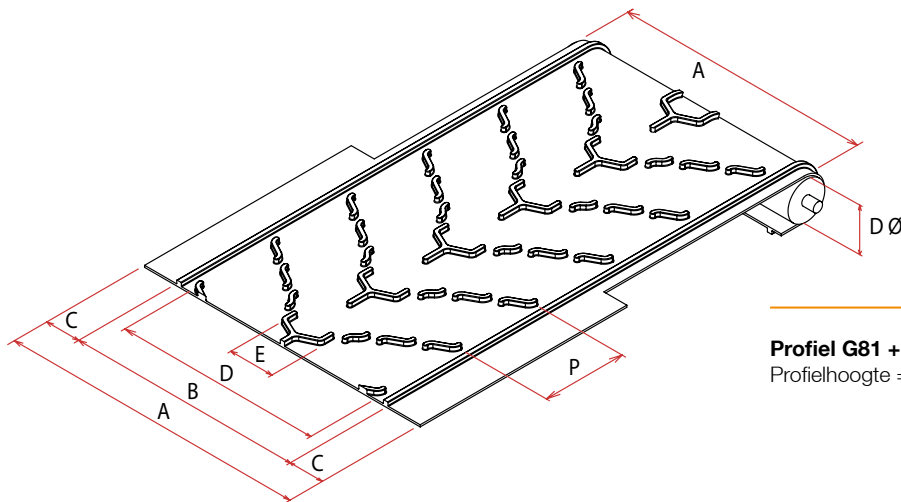

Profiel G81 + T15x20

Profiel G81 + T15x20 B = 920 mm D = 810 mm P = 330 mm
Profielhoogte = 17 mm

A = 1.000 ~ 1.200
C = 40 ~ 140
E = 175

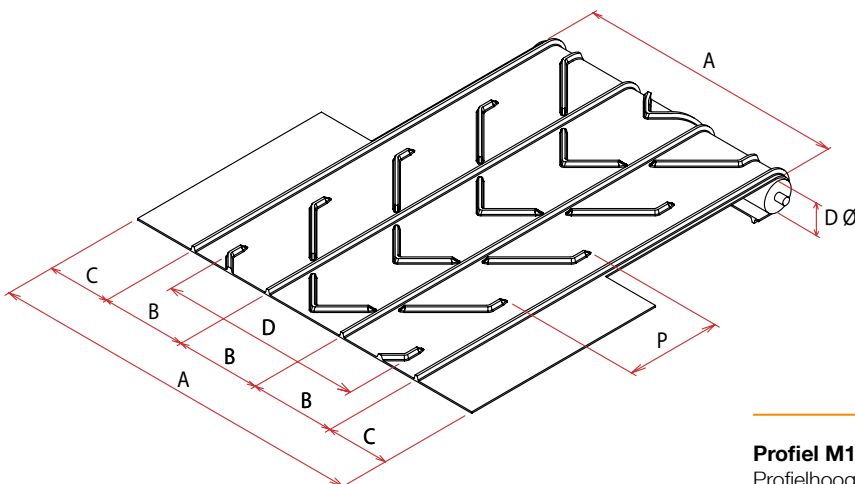


Profiel M1335

Profiel M1335 B = 445 mm D = 1.077 mm P = 480 mm
Profielhoogte = 25 mm

A = 1.400 ~ 2.100
C = 32,5 ~ 382,5




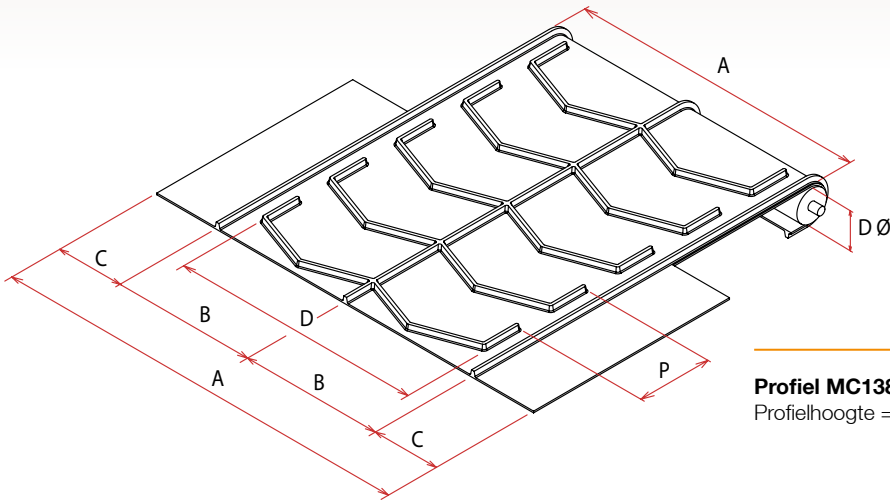

Profiel MC1380

Profiel MC1380 B = 690 mm D = 1.190 mm P = 335 mm
Profielhoogte = 25 mm


A = 1.400 ~ 2.000
C = 10 ~ 360

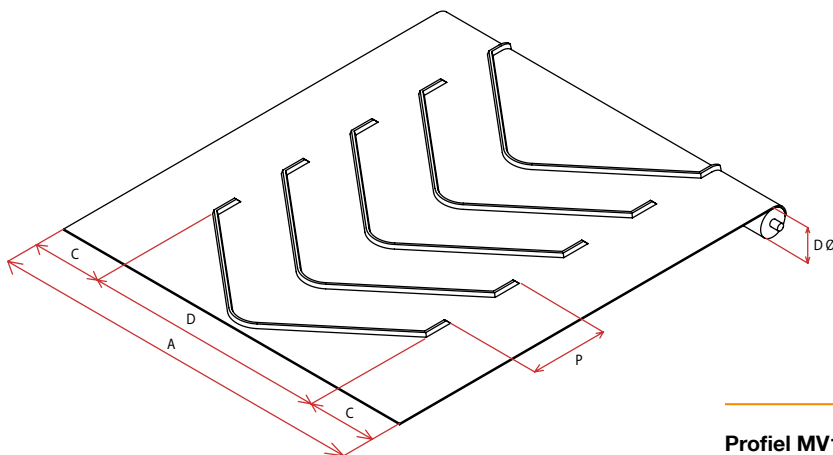

Profiel MV1400/22

Profiel MV1400/22 D = 1.400 mm P = 450 mm
Profielhoogte = 22 mm

A = 1.800 ~ 2.100
C = 200 ~ 350

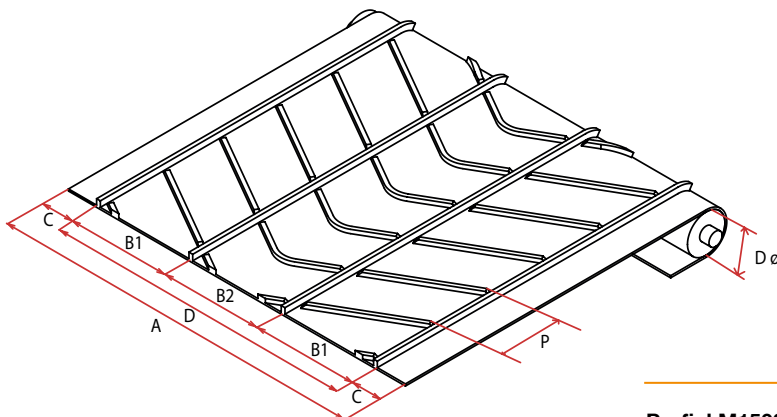

Profiel M1500

Profiel M1500 B1 en B2 = B B = 473 mm D = 1500 mm P = 300 mm
Profielhoogte = 20 mm
Profielhoogte langsrand = 30 mm

A = 1.800 ~ 2.100
C = 150 ~ 300

PROBELL

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.776.199-Versie 1