

# LBS

conveyor belts



KUNSTSTOFF FÖRDERGURTE  
STOLLEN



endless in service and innovation



Die Kunststoffstollen von LBS Emmen werden mit Heißluft oder Hochfrequenztechnologie konfektioniert. An den von uns entwickelten Maschinen wird auf diese Weise eine maximale Haftung zwischen Stollen und Basisgurt realisiert. Die Konfektionierung dieser Kunststoffstollen erfolgt nach Maß.

Verfügbar in verschiedene:

- Formen: T-, C-, TC- und B-stollen
- Qualitäten: (PVC, PU, PE, etc.)
- Höhen
- Farben

Neben den Standardanwendungen eignen sich einige Kunststoffstollen, abhängig von Qualität und Farbe, auch für unverpackte Lebensmittel. In Kombination mit den verschiedenen Kunststoff-Fördergurte und weiteren Konfektionierungsoptionen bietet dies die Möglichkeit, das perfekte Fördergurt für Ihr Produkt und Ihre Anlage zu liefern.

Unser Verkauf ist gerne bereit, Sie über die aktuelle Verfügbarkeit der verschiedenen Kunststoffstollen näher zu informieren.

Farbenindex

- Grün
- Weiß
- Blau
- Petrol
- Schwarz
- Transparent

## PVC-stollen



T-Stolle



TC-Stolle



C-Stolle




B-Stolle

## PVC-Stollen

Höhe	T	TC	C	B	Min. Trommel $\phi$
	Verfügbare Farben				
20 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50 mm
30 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	75 mm
40 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	100 mm
50 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	125 mm
60 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	150 mm
70 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	175 mm
75 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	185 mm
100 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	250 mm

Weiß und Blau sind für unverpackte Nahrungsmittel geeignet  
 Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

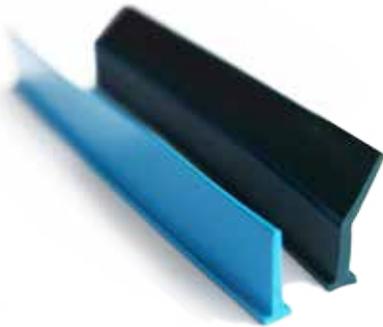

TU / TCU-Stolle

## TU / TCU-Stollen

Typ	Höhe	Verfügbare Farben	Min. Trommel $\sigma$
<b>TU20</b>	20 mm	■ □ ■■	40 mm
<b>TU25</b>	25 mm	■ □ ■■	40 mm
<b>TU30</b>	30 mm	■ □ ■■	45 mm
<b>TU35</b>	35 mm	■ □ ■■	45 mm
<b>TU40</b>	40 mm	■ □ ■■	50 mm
<b>TU50</b>	50 mm	■ □ ■■	55 mm
<b>TU60</b>	60 mm	■ □ ■■	60 mm
<b>TCU30</b>	30 mm	■ □ ■■	45 mm
<b>TCU40</b>	40 mm	■ □ ■■	50 mm

Geeignet für unverpackte Lebensmittel

Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

## PE-Stollen


Typ	Höhe	Verfügbare Farben	Min. Trommel $\sigma$
<b>TE20</b>	20 mm	■	50 mm
<b>TE30</b>	30 mm	■	75 mm
<b>TE40</b>	40 mm	■	100 mm
<b>TE50</b>	50 mm	■	125 mm

Geeignet für unverpackte Lebensmittel

Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage




PE-Stolle

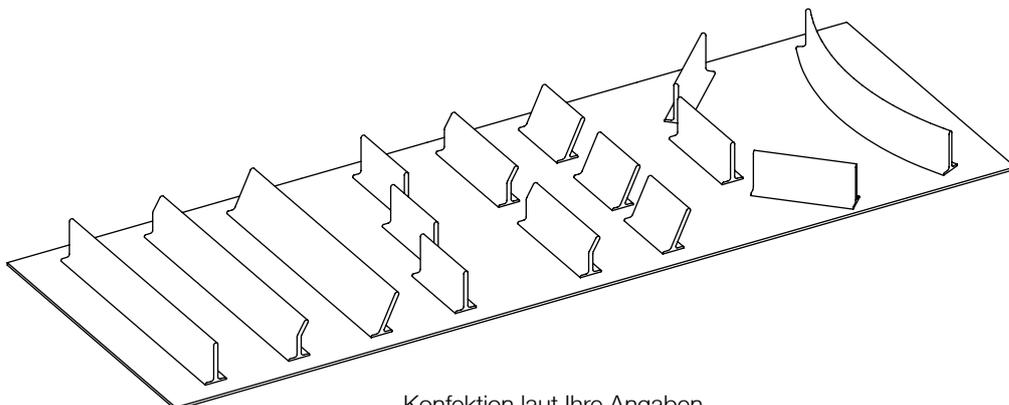


Konfektion laut Ihre Angaben

## PVC-Blockstollen

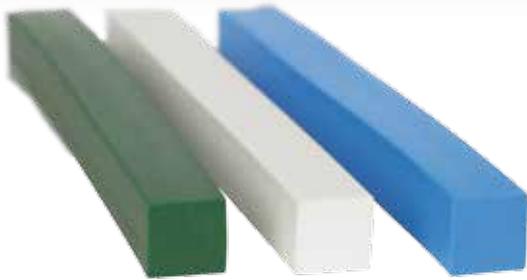

Blockstollen

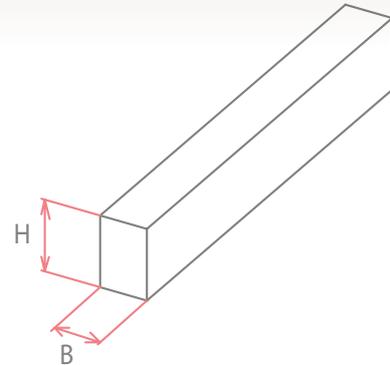

## PVC-Blockstollen

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	Verfügbare Farben	Min. Trommel $\phi$
<b>B10x10</b>	10 mm	10 mm		100 mm
<b>B15x15</b>	15 mm	15 mm		100 mm
<b>B20x15</b>	20 mm	15 mm		100 mm


Weiß und Blau sind für unverpackte Nahrungsmittel geeignet

B (extrudiert) 60° Shore A

Weitere Härten auf Anfrage

Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt

Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

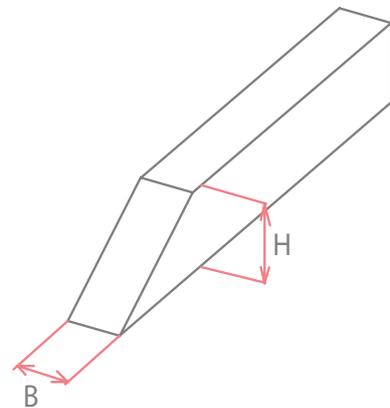

## PVC-Blockstollen für V-Profilen

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	Verfügbare Farben	Min. Trommel $\phi$
<b>BG10x10</b>	10 mm	10 mm		100 mm
<b>BG15x15</b>	15 mm	15 mm		150 mm
<b>BG20x15</b>	20 mm	15 mm		200 mm
<b>BG25x15</b>	25 mm	15 mm		250 mm
<b>BG30x15</b>	30 mm	15 mm		300 mm

Weiß und Blau sind für unverpackte Nahrungsmittel geeignet


BG (gestrichen) 55° Shore A

Weitere Härten auf Anfrage


Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt

Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

## Keilleistenstollen

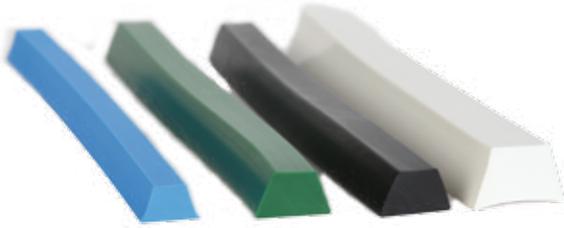

Keilleistenstollen

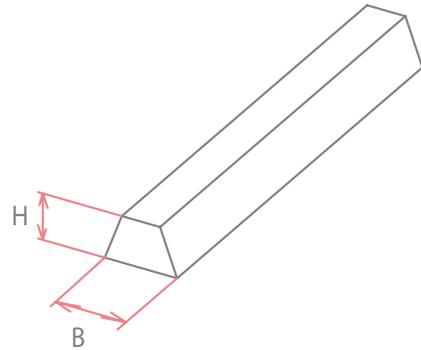

## Keilleistenstollen PVC

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	Verfügbare Farben	Min. Trommel $\phi$
<b>V6x4</b>	4 mm	6 mm	■ ■ ■ ■	40 mm
<b>V8x5</b>	5 mm	8 mm	■ ■ ■ ■	50 mm
<b>V10x6</b>	6 mm	10 mm	■ ■ ■ ■	70 mm
<b>V13x8</b>	8 mm	13 mm	■ ■ ■ ■	90 mm
<b>V17x11</b>	11 mm	17 mm	■ ■ ■ ■	100 mm
<b>V22x14</b>	14 mm	22 mm	■ ■ ■ ■	150 mm
<b>V30x16</b>	16 mm	30 mm	■ ■ ■ ■	250 mm

Weiß und Blau sind für unverpackte Nahrungsmittel geeignet  
 Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

## V-Keilleistenstollen PU


Typ	Höhe (H)	Breite (B)	Verfügbare Farben	Min. Trommel $\phi$
<b>VU6x4</b>	4 mm	6 mm	■ □ ■ ■	40 mm
<b>VU8x5</b>	5 mm	8 mm	■ □ ■ ■	50 mm
<b>VU10x6</b>	6 mm	10 mm	■ □ ■ ■	70 mm
<b>VU13x8</b>	8 mm	13 mm	■ □ ■ ■	90 mm
<b>VU15x8</b>	8 mm	15 mm	■ □ ■ ■	90 mm
<b>VU17x11</b>	11 mm	17 mm	■ □ ■ ■	110 mm

Weiß und Blau sind für unverpackte Nahrungsmittel geeignet  
 Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

## Keilleistenstollen PE

Typ	Höhe (H)	Breite(B)	Verfügbare Farben	Min.Trommel $\phi$
<b>VE6x4</b>	4 mm	6 mm		50 mm
<b>VE8x5</b>	5 mm	8 mm		60 mm
<b>VE10x6</b>	6 mm	10 mm		80 mm
<b>VE13x8</b>	8 mm	13 mm		90 mm
<b>VE17x11</b>	11 mm	17 mm		100 mm

Für unverpackte Nahrungsmittel geeignet  
 Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

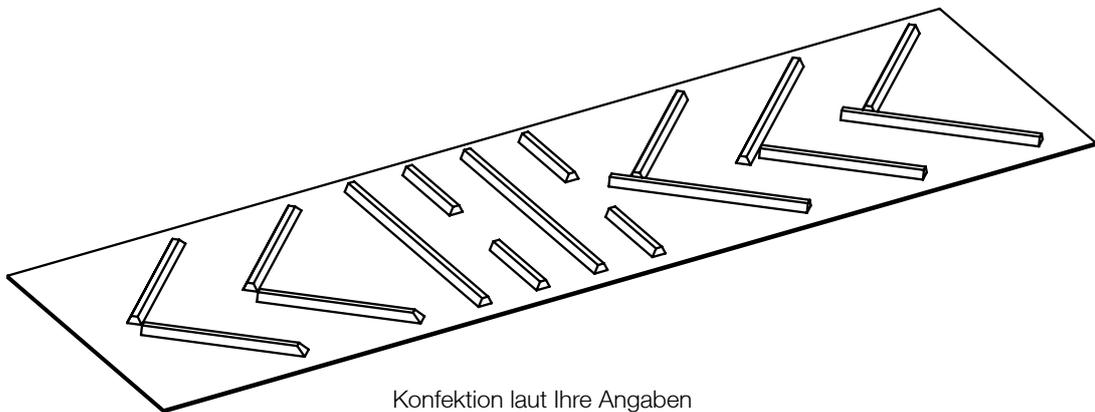

Konfektion laut Ihre Angaben



## TS stolle

Typ	Höhe (H)	Breite (B)	Verfügbare Farben	Min.Trommel $\phi$
<b>TS50x10</b>	10 mm	50 mm		125 mm

Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage

**PROBELL**<sup>®</sup>

**hotcleat**<sup>®</sup>  
POWERED BY LBS

**Ecocleat**<sup>®</sup>  
BY LBS

**MultiCutter**<sup>®</sup>  
BY LBS

Kunststoff Fördergurte  
Gummi Fördergurte  
Kunststoff modulare Bänder und Ketten  
Treib-, Zahn- und Rundriemen  
Kunststoff Drahtgeflechtbänder  
Spezielle endlose Bänder  
Komponenten für Gurtförderer  
Technisches Gummi und Kunststoff  
Service, Montage und Wartung



endless in service and innovation



**LBS**  
conveyor belts

LBS Emmen bv  
Phileas Foggstraat 48  
NL-7825 AL Emmen  
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220  
Fax +31 (0)591 668239  
Internet [www.lbs.cc](http://www.lbs.cc)  
E-mail [info@lbs.cc](mailto:info@lbs.cc)

Gesämtliche Texte und Bilder in diesem Prospekt sind informativ ohne offizieller oder juristischer Basis. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an uns.  
00.359.471-Versie 1