


LBS

conveyor belts



TRANSPORTBANDEN VOOR BOVENBANDMAGNETEN
FÖRDERGURTE FÜR ÜBERBANDMAGNETE
CONVEYOR BELTS FOR OVERBELT MAGNETS

hotcleat®
POWERED BY LBS

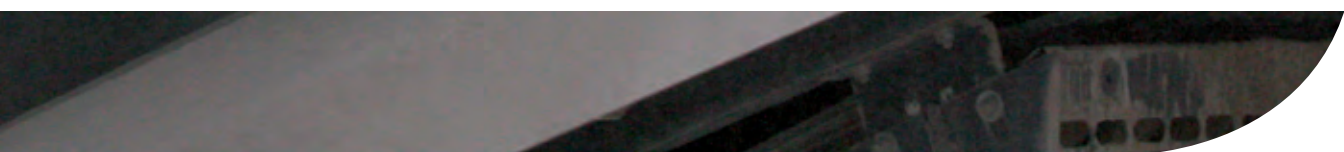

endless in service and innovation

Voordelen Hotcleat®

- Geen loslatende meenemers
 - door slechte hechting meenemers
 - door weers- / productinvloeden
- Variabele dikte / hoogte meenemers
- Minder gevoelig voor kleinere trommeldiameters
- Verbeterde levensduur / standtijd meenemers
- Kostenbesparend
- Milieuvriendelijk
 - geen gebruik van industriële lijmen

Vorteile von Hotcleat®

- Keine sich lösende Stollen
 - durch schlechte Haftung der Stollen
 - durch Wetter- oder Produkteinflüsse
- Variable Stärke / Höhe der Stollen
- Geeignet für kleinere Trommeldurchmesser
- Verbesserte Lebensdauer / Standzeit der Stolle
- Kosteneinsparungen
- Umweltfreundlich
 - keine Verwendung von industriellen Klebstoffe

Key benefits Hotcleat®

- No detached cleats
 - due to poor bonding of cleats
 - due to weather / product influences
- Variable thickness / height of cleats
- Less sensitive to smaller pulley diameters
- Improved working life of cleats
- Cost saving
- Enviromentally friendly
 - no use of industrial glues

Onze beschrijving / Unsere Beschreibung / Our description

Hotcleat® T 20 / 10 S B


Hoogte mm / Höhe mm / Height mm
 Dikte mm / Stärke mm / Thickness mm
 Kwaliteit / Qualität / Quality
 Kleur / Farbe / Color B = black

Hotcleat® kan op alle Probelt® rubber transportbanden warm ge vulkaniseerd worden
 Hotcleat® läßt sich auf alle Probelt® gummi Fördergurte heiß vulkanisieren
 Hotcleat® can be hot vulcanised on every Probelt® rubber conveyor belt

S	Standard
S55	55° shore
S65	65° shore (standard)
S72	72° shore
MOR	Oil and fait resistant
MOR55	55° shore
MOR65	65° shore

Specificaties / Spezifikationen / Specifications

Kleine selectie uit ons Hotcleat® programma:
 Kleine Auswahl aus unserem Hotcleat® Programm:
 A small selection from our Hotcleat® range:

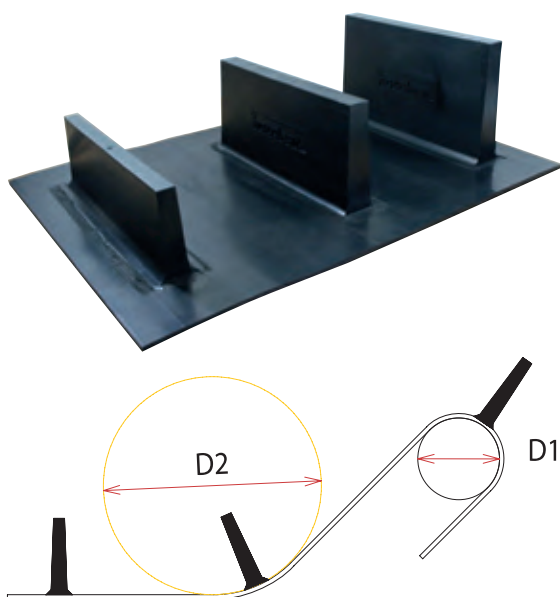

SPEEDLINE
 Hotcleat® height up to 60 mm
 Belt length (endless) up to 29.500 mm
 Belt width up to 1.200 mm
NEXT DAY SHIPMENT

T-Hotcleat®

	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
T15	160	200	275	350	-	-
T20	160	200	275	350	-	-
T30	160	200	275	350	-	-
T40	160	200	275	350	315	400
T50	160	200	275	350	315	400
T60	160	200	275	350	315	400
T75	160	200	275	350	315	400
T90	160	200	275	350	315	400
T100	160	200	275	350	315	400
T110	160	200	275	350	315	400

D1 en D2 worden mede bepaald door de basisband!
 D1 und D2 werden auch von dem Basisgurt bestimmt!
 D1 and D2 are also determined by the base belt!

Custom build



- Eindloos door warm vulkaniseren
- Endlos durch heiß Vulkanisieren
- Endless by hot vulcanizing


- Anti-magnetische staaopties
- Anti-magnetische Stahl Optionen
- Non-magnetic steel options

Anti-magnetisch / RVS
Anti-magnetisch / Edelstahl
Non-magnetic / Stainless steel



Inclusief anti-magnetische pees
Einschließlich anti-magnetische Verbinderstäb
Including non-magnetic connecting rod

Ingevulkaniseerde verbinder
Einvulkanisierte Verbinder
Vulcanized fastener

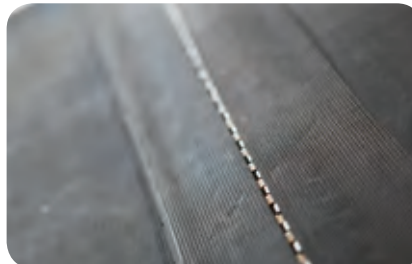

Staal versterkt - Anti-magnetisch
Stahl verstärkt - Anti-magnetisch
Steel reinforced - Non-magnetic



- Versterkte toplaag - Hotcleat® transportbanden voor bovenbandmagneten
- Verstärkte Deckschicht - Hotcleat® Fördergurte für Überbandmagnete
- Reinforced topcover - Hotcleat® conveyor belts for overbelt magnets

Rubber versterkt – Warm gevulkaniseerd
Gummi verstärkt – Heiß vulkanisiert
Rubber reinforced – Hot vulcanized



Dikte / Stärke / Thickness:
10 mm / 15 mm / 20 mm

Overige diktes op aanvraag
Übrige Stärke auf Anfrage
Other thicknesses on request

Rubber versterkt – Koud gevulkaniseerd
Gummi verstärkt – Kalt vulkanisiert
Rubber reinforced – Cold vulcanized



Dikte / Stärke / Thickness:
8 mm / 10 mm / 15 mm

Overige diktes op aanvraag
Übrige Stärke auf Anfrage
Other thicknesses on request

Kunststof versterkt
Kunststoff verstärkt
Synthetic reinforced



Durathane / HMPE

Dikte op aanvraag
Stärke auf Anfrage
Thickness on request

Bovenbandmagneet met Hotcleat®

in de praktijk:

- ± 4.000 bedrijfsuren
- ± 5.000 ton ijzerverwerkt
(stangmateriaal Ø6—Ø30 mm)
- Transportband met beschadigde staalinlage (foto)
- Hotcleat® intact (foto)

Überbandmagnet mit Hotcleat®




in der Praxis:

- ± 4.000 Betriebsstunden
- ± 5.000 Tonnen Eisen verarbeitet
(Stangenmaterial Ø6—Ø30 mm)
- Fördergurt mit defekter Stahleinlage (Foto)
- Intakte Hotcleat® (Foto)


Overbelt magnet with Hotcleat®

in practice:

- ± 4.000 operating hours
- ± 5.000 tons of iron processed
(rod material Ø6—Ø30 mm)
- Conveyor belt with broken steel breaker (photo)
- Hotcleat® intact (photo)

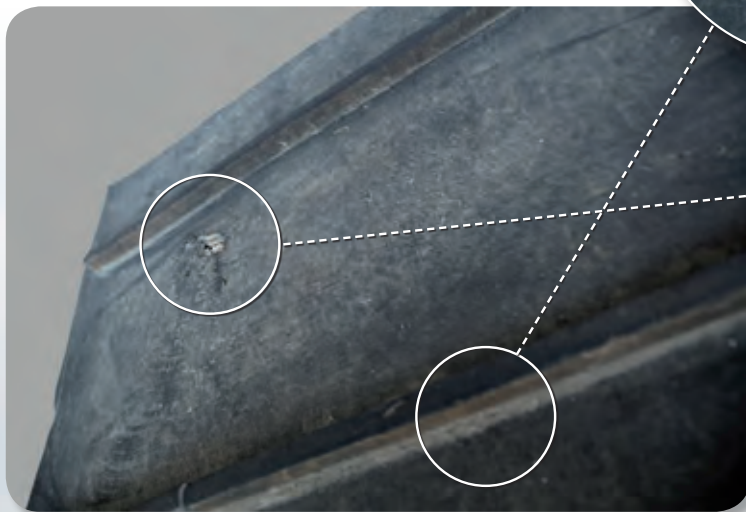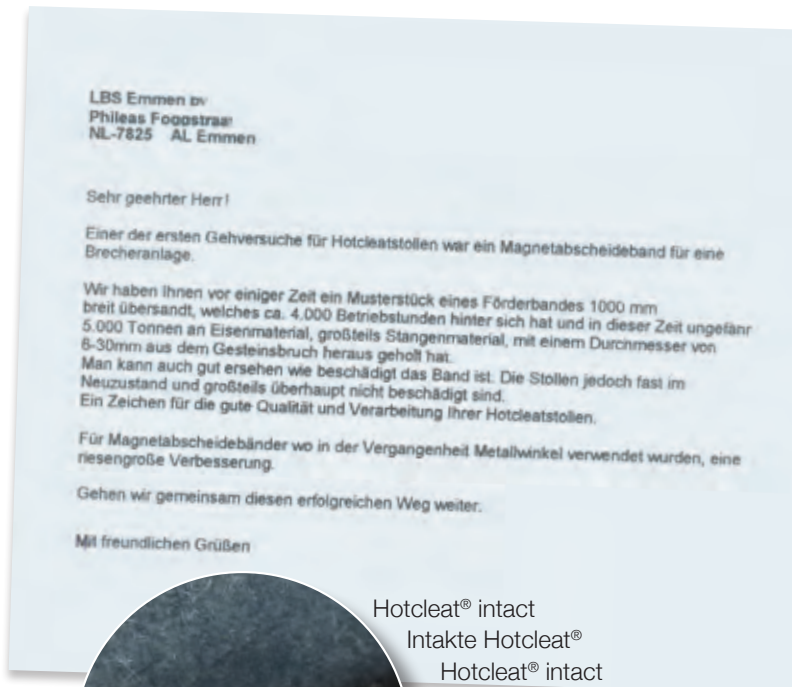

Hotcleat® intact
Intakte Hotcleat®
Hotcleat® intact

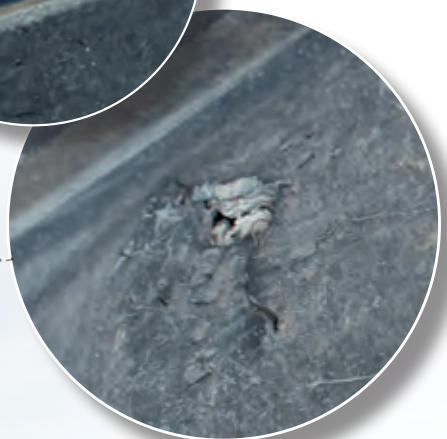

Beschadigte transportband / staalinlage
Defekter Fördergurt / Stahleinlage
Broken Conveyor belt / Steel breaker





Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud

Kunststoff Fördergurte
Gummi Fördergurte
Kunststoff modulare Bänder und Ketten
Treib-, Zahn- und Rundriemen
Kunststoff Drahtgeflechtbänder
Spezielle endlose Bänder
Komponenten für Gurtförderer
Technisches Gummi und Kunststoff
Service, Montage und Wartung

Synthetic conveyor belts
Rubber conveyor belts
Synthetic modular belts and chains
Drive, timing and round belts
Synthetic gauze belts
Special endless belts
Components for belt conveyors
Technical rubber and synthetics
Service, installation and maintenance



SPEEDLINE



endless in service and innovation

