



LBS
conveyor belts



KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN
GOLF- EN LANGSRANDEN

endless in service and innovation

Golfranden

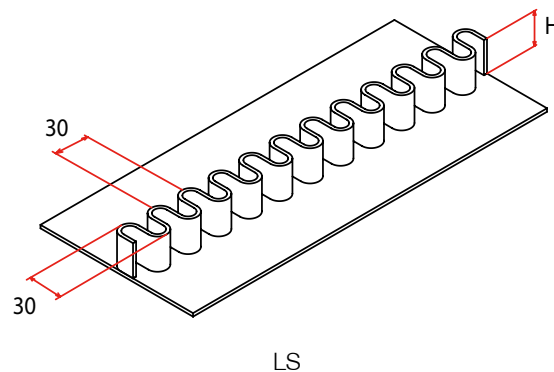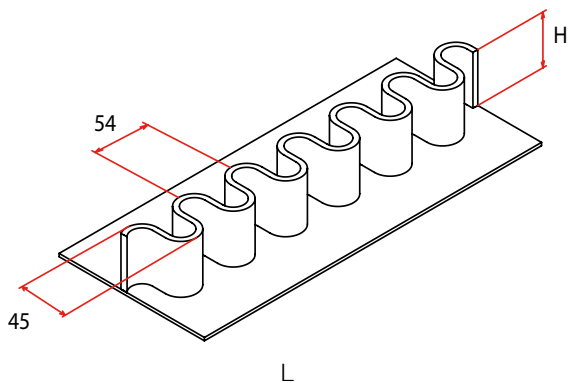

Golfranden

Type	Hoogte	PVC		PU		PE		Min. Trommel ø
		Dikte	Kleuren	Dikte	Kleuren	Dikte	Kleuren	
L20	20 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	60 mm
LS20	20 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	40 mm
L30	30 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	90 mm
LS30	30 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	60 mm
L40	40 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	120 mm
LS40	40 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	80 mm
L50	50 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	150 mm
LS50	50 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	100 mm
L60	60 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	180 mm
LS60	60 mm	4 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	120 mm
L70	70 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	210 mm
L80	80 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■	2,5 mm	■	240 mm
L100	100 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■			300 mm
L120	120 mm	5 mm	■ ■ □ ■	3 mm	□ ■			360 mm

PVC: één weefselinlaag


PU/PE: zonder weefselinlaag

PVC (wit & blauw), PU & PE geschikt voor onverpakte levensmiddelen


Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden, speciale uitvoeringen en kleuren op aanvraag

Bloksnaar langsrand PVC

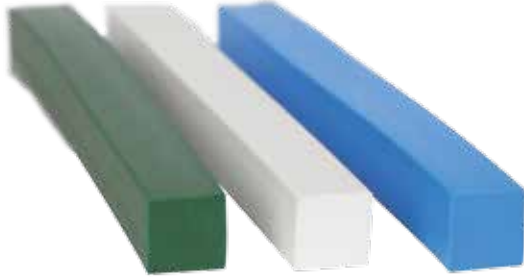

Bloksnaren

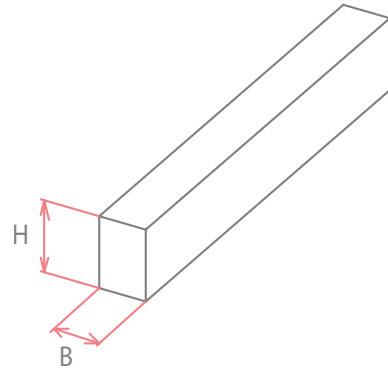

Bloksnaar langsrand PVC

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min. Trommel \varnothing
BG10x10	10 mm	10 mm	■ ■ ■ ■	100 mm
BG15x15	15 mm	15 mm	■ ■ ■ ■	150 mm
BG20x15	20 mm	15 mm	■ ■ ■ ■	200 mm
BG25x15	25 mm	15 mm	■ ■ ■ ■	250 mm
BG30x15	30 mm	15 mm	■ ■ ■ ■	300 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen

BG (gestreken): 55° Shore A. Overige hardheden op aanvraag

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden, speciale uitvoeringen en kleuren op aanvraag

T20



Type: T20

Hoogte: 20 mm


Beschikbare kleuren: ■

Min. Trommel \varnothing : 150 mm


Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband.

Overige confectiemogelijkheden, speciale uitvoeringen en kleuren op aanvraag

V-snaar langstrand PVC

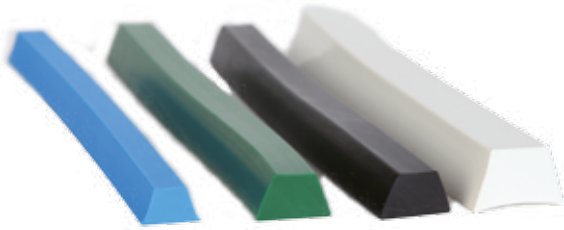

V-Snaren

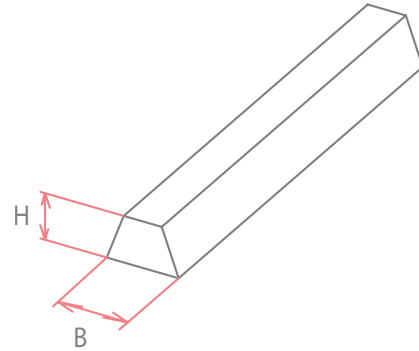

V-snaar langstrand PVC

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	PVC Beschikbare kleuren	Min. Trommel Ø
V6x4	4 mm	6 mm	■ ■ ■ ■	50 mm
V8x5	5 mm	8 mm	■ ■ ■ ■	60 mm
V10x6	6 mm	10 mm	■ ■ ■ ■	80 mm
V13x8	8 mm	13 mm	■ ■ ■ ■	100 mm
V17x11	11 mm	17 mm	■ ■ ■ ■	120 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden, speciale uitvoeringen en kleuren op aanvraag

V-snaar langstrand PU

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	PU Beschikbare kleuren	Min. Trommel Ø
V6x4	4 mm	6 mm	■ □	50 mm
V8x5	5 mm	8 mm	■ □	60 mm
V10x6	6 mm	10 mm	■ □	80 mm
V13x8	8 mm	13 mm	■ □	100 mm
V15x8	8 mm	15 mm	■ □	100 mm
V17x11	11 mm	17 mm	■ □	140 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden, speciale uitvoeringen en kleuren op aanvraag



V-snaar langstrand PE

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	PE Beschikbare kleuren	Min. Trommel Ø
V6x4	4 mm	6 mm	<input type="checkbox"/>	50 mm
V8x5	5 mm	8 mm	<input type="checkbox"/>	60 mm
V10x6	6 mm	10 mm	<input type="checkbox"/>	80 mm
V13x8	8 mm	13 mm	<input type="checkbox"/>	100 mm
V17x11	11 mm	17 mm	<input type="checkbox"/>	120 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden, speciale uitvoeringen en kleuren op aanvraag

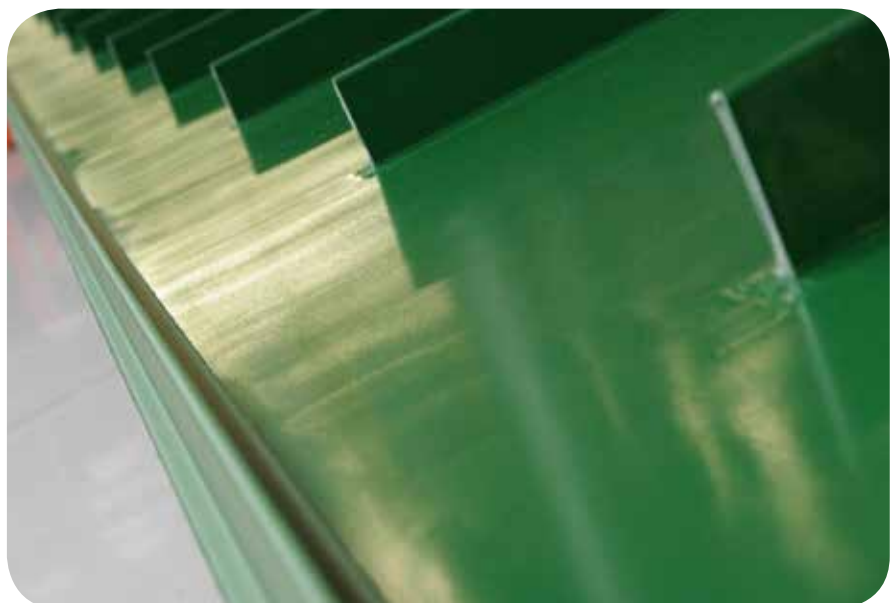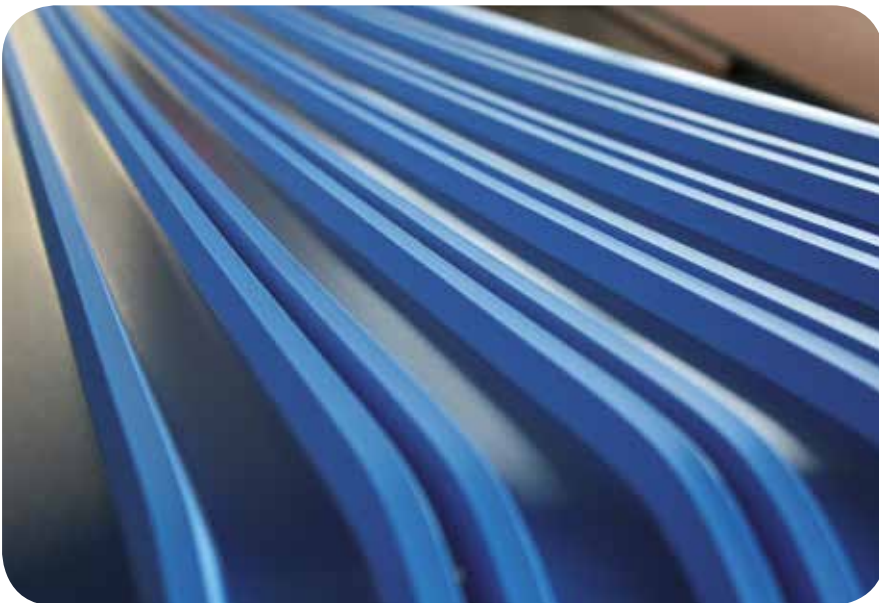

PROBEL[®]

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.465.463-Versie 1